


9 0 1 8

# ПРОСТОТА. ИНТЕЛЛЕКТ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ.



# 9018: ПРОСТОТА. ИНТЕЛЛЕКТ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ. ■ ■ ■

Передовой принтер Market-Image – это решение, совмещающее в себе простоту и инновационность. Маркиратор 9018 позволяет мгновенно начать высокопроизводительную работу.

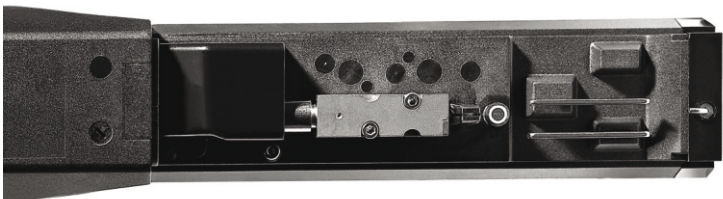

## ЗАПУСКАЙТЕ ЕГО ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ! ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО ■ ■ ■

### ПРОСТО ПЕЧАТАТЬ

Вы можете быстро создать или загрузить коды, благодаря новому пользовательскому интерфейсу и подключению USB.

### ПРОСТО УСТАНОВИТЬ И ОБСЛУЖИВАТЬ

Принтер можно перемещать и устанавливать в любом нужном месте, даже в самых неблагоприятных условиях, благодаря его надежной конструкции из нержавеющей стали по стандарту IP54.

### ПРОСТО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ

Встроенный онлайн помощник для эффективного управления Вашим принтером.

## БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ТЕЧЕНИЕ 6000 ЧАСОВ ■ ■ ■

### САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЧЕРНИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: М6'

Вы можете самостоятельно заменить чернильный модуль М6' всего за 6 минут. Операция сводится к простому извлечению старого и установке нового модуля.

### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАСТРОЙКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Инновационная конструкция картриджа позволяет легко осуществлять замену расходных материалов.



Новая серия высокоадгезивных чернил (включая быстросохнущие чернила, не содержащие МЭК), позволяющих маркировать самые сложные поверхности.

Стабильность качества печати. Картриджи управляются автоматически, с подстройкой параметров печати.

## ВКЛЮЧАЙТЕ И ПЕЧАТАЙТЕ СРАЗУ ■ ■ ■

Принтер может находиться в выключенном состоянии в течение многих недель. Это никак не повлияет на стабильность струи при последующем включении.

Запуск выполняется просто и мгновенно, благодаря новому поколению системы очистки печатающей головки. Включайте принтер и печатайте!

# ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ ■ ■ ■



Гибкая упаковка, пластик, бумажная тара, картонная упаковка для жидких продуктов, полимеры

## ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ ■ ■ ■

<b>2 режима печати</b>	STANDARD SPEED MODE MAX SPEED: 0.60 m/s Стандартный режим	HIGH SPEED MODE MAX SPEED: 1 m/s Скоростной режим
<b>Количество строк</b>	9000 SERIES CIJ PRINTERS 3 LINES - 7 DOTS 3 строки, 7 точек	△校 2011/09/16 □格 2014/09/16 2 строки, 7 точек
<b>Возможность сочетать символы разной высоты</b>	28 / 07 16H59 ABCDE L12	
<b>Жирный шрифт</b>	7 DOTS BOLD1 7 DOTS BOLD2 7 DOTS BOLD3	
<b>Вертикальное направление символов</b>	M AOHN UIHΣZWS> T AOHN UIHΣZWS> ←O AOHN UIHΣZWS>	
<b>Логотипы</b>	24 тчк.	24 тчк.
		20 тчк.

## РАЗМЕРЫ ПЕЧАТИ С ГОЛОВКОЙ G ■ ■ ■

### Головка G



## АЛФАВИТЫ ■ ■ ■

### Высота символа

	5	7	9	11	16	24
Кириллица	.	.	.	.	.	.
Латинский	.	.	.	.	.	.
Арабский	.	.	.	.	.	.
Китайский	.	.	.	.	.	.
Русский	.	.	.	.	.	.
Греческий	.	.	.	.	.	.
Иврит	.	.	.	.	.	.
Японский	.	.	.	.	.	.
Корейский	.	.	.	.	.	.
Тайский	.	.	.	.	.	.

### Японский

賞味期限 17.12.31  
製造年月日 17.11.15  
製造所固有記号 BM36/4

### Корейский

제조일자: 2017.11.16  
유통기한: 2017.11.15  
제조번호: K201111151

### Китайский

生产日期 2017-01-21  
保质期 2017-07-20

### Русский

ААТА ИЗГ. 1452  
ГОАЕН АО 17.05.

## ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ

- ▶ Одноструйная печатающая головка
- ▶ Головка G (разрешающая способность: 71 dpi)
- ▶ До 3 строк печати
- ▶ Скорость печати: до 3 м/с
- ▶ Высота шрифта от 5 до 24 точек
- ▶ Высота символа: от 1,8 до 8,7 мм
- ▶ Широкий выбор символов (латинский, арабский, кириллица, греческий, японский, китайский, иврит, корейский и пр.)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ▶ Библиотека сообщений (до 100 сообщений)
- ▶ Многоязычный пользовательский интерфейс (31 язык)
- ▶ Широкоформатный дисплей WYSIWYG с синей подсветкой
- ▶ Встроенная система помощи в поиске и диагностике
- ▶ Создание логотипов непосредственно с дисплея
- ▶ Порт USB
- ▶ Чернильный модуль M6
- ▶ Регулировка скорости струи для качественной маркировки
- ▶ Автоматический выбор шрифта в зависимости от скорости печати и расстояния от печатающей головки до рабочей поверхности
- ▶ Широкий выбор черных быстросохнущих чернил, включая чернила, не содержащие МЭК
- ▶ 2 герметичных картриджа по 0,75 л каждый
- ▶ Быстрое подключение и отключение дополнительных аксессуаров (фотоэлемент, тахометр, сигнальное устройство)

## ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ Масса: 18,5 кг
- ▶ Гибкий шланг длиной 2 м
- ▶ Корпус из нержавеющей стали
- ▶ Класс защиты от влаги и пыли: IP54
- ▶ Сжатый воздух не требуется
- ▶ Диапазон рабочих температур: от 0°C до 40°C, в зависимости от используемых чернил
- ▶ Влажность воздуха: от 10 до 90% без конденсации
- ▶ Электропитание: 100-120 В или 200-240 В с автоматическим переключением; частота 50/60 Гц; мощность 34 Вт

## ОПЦИИ

- ▶ Подключение RS-232
- ▶ Комплект опрессовки печатающей головки (требует сжатого воздуха)
- ▶ Подключение тахометра и сигнального устройства
- ▶ Шланг длиной 3 м
- ▶ Комплект защиты от пыли

## АКСЕССУАРЫ

- ▶ Опоры для принтера: стойка (н/ж сталь или алюминий), стол или настенный кронштейн
- ▶ Крышка для печатающей головки (н/ж сталь)
- ▶ Фотоэлемент
- ▶ Тахометр
- ▶ Сигнальное устройство (24 В)

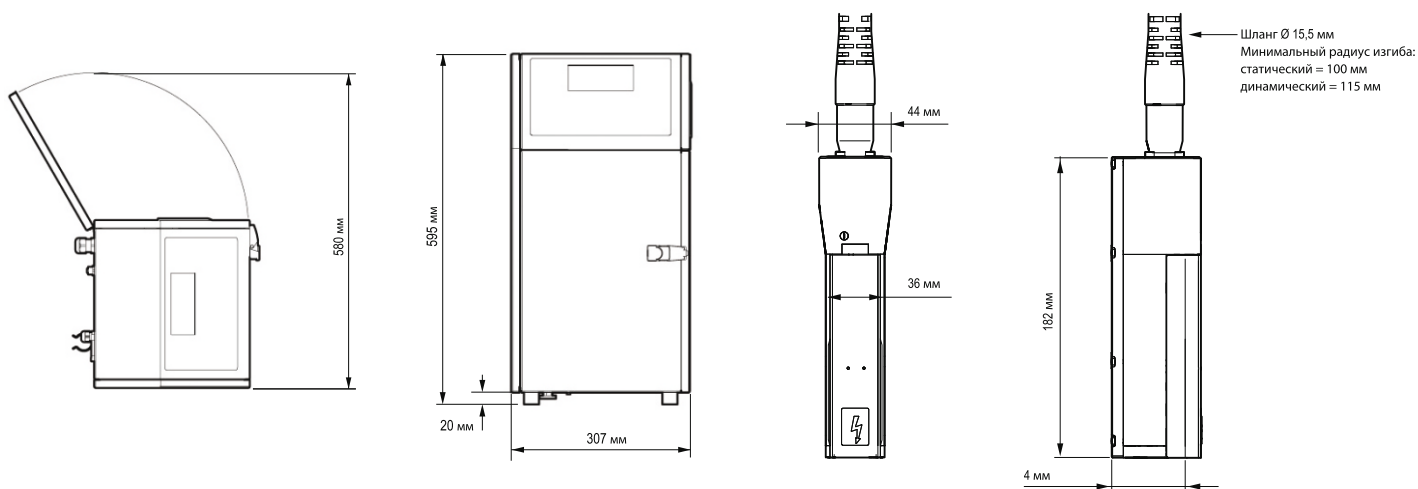

## TECH-GROUP

Официальный представитель  
в Узбекистане ООО "Tech Group"  
Республика Узбекистан, г. Ташкент,  
Мирабадский р-н, ул. Меҳржон, 61  
Тел. раб.: +(998-78) 888-77-78  
e-mail: info@tech-group.uz  
www.tech-group.uz



markem·imaje

a **DOVER** company

Для получения более подробной информации  
посетите [www.markem-imaje.com](http://www.markem-imaje.com)